



# BRAMAC PHOTOVOLTAIK

*Premium-System*



# Bramac Photovoltaik Premium-System

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bramac Photovoltaik Premium-System macht aus einem Schutzdach ein Nutzdach – und zwar eines, das sowohl umweltfreundlichen Solarstrom erzeugt, als auch in Sachen Design und Optik überzeugt.

Egal, ob es um die Stromproduktion für den Eigenverbrauch oder zur Einspeisung ins Netz geht: Dieses System arbeitet völlig geräuschlos, emissionsfrei und ganz ohne belastende Rückstände.


Gegenüber herkömmlichen PV-Systemen hebt es sich vor allem dadurch ab, dass es sich nicht vom Dach hervorhebt. Denn seine Module werden anstelle von Dachsteinen und Dachziegeln in das Dach integriert, wodurch sich ein vollkommen geradliniges, harmonisches Deckbild ergibt, das auch die höchsten Ansprüche an Design und Ästhetik erfüllt.

Zusätzlicher Vorteil: Die integrierten Module bieten dem Wind deutlich weniger Angriffsfläche.

In Verbindung mit der speziellen Unterkonstruktion bilden die Module eine langlebige, regensichere Dacheindeckung. Spezielle Lüftungsschlitze in der Unterkonstruktion sorgen für eine gute Hinterlüftung, die vor zu starker Erwärmung und daraus resultierenden Leistungsverlusten schützen.



Regen- und Sturmsicherheit im Windkanal unter den härtesten Bedingungen getestet und bewiesen.

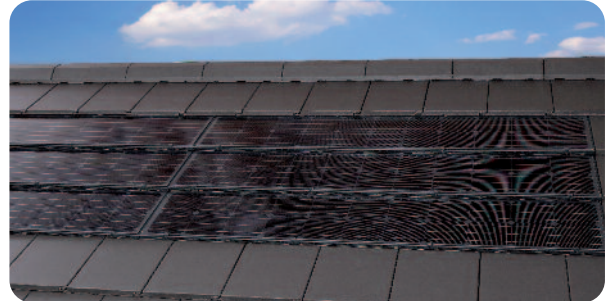

Dieses System eignet sich für Neubau und Sanierung gleichermaßen und zeichnet sich durch eine einfache Montage aus. Es hat seine Regensicherheit im Windkanal unter den härtesten Bedingungen bewiesen. Das Bramac PV Premium-System ist als harte Bedachung zugelassen und ist das erste, vom TÜV zertifizierte Indach-System am Markt. Es erfüllt uneingeschränkt die Anforderungen, welche an eine Dachdeckung gestellt werden.

Das Bramac Photovoltaik Premium-System ist für die Dachsteinmodelle Bramac Classic, Bramac Montero, Bramac Tegalit\* und Bramac Donau erhältlich. Ein Modul ersetzt hierbei sechs Dachsteine in der Breite und einen Dachstein in der Höhe.

Zum Lieferumfang gehören neben den PV Elementen die passenden Wechselrichter und Verbindungskabel.

## PRODUKTVORTEILE

- Ästhetisch ansprechendes PV System
- Geprüfte Regensicherheit
- Gute Hinterlüftung sichert hohe Erträge
- Schnell und einfach installierbar
- Geringe Angriffsfläche für Windbelastung
- TÜV zertifiziertes Indach-System

\* Hinweis Bramac Tegalit: Auf Grund des Mindestlattenabstandes beim Bramac Tegalit ist bei Verlegung des Bramac Photovoltaik-Premium-Systems immer eine objektbezogene Freigabe der Bramac Anwendungstechnik erforderlich.

Aktuelle Informationen zu den verschiedenen Modulen finden Sie auf [www.bramac-solar.at](http://www.bramac-solar.at).

# Technische Daten

<b>Modul</b>	<b>PV Premium Modul 100</b>
--------------	-----------------------------

## Technische Daten Modul<sup>1)</sup>

	
Nominalleistung ( $P_{nom}$ )	100 W (+ / -3 %)
Modulwirkungsgrad ( $P_{nom}$ )	16,34 %
Spannung im MPP ( $U_{mpp}$ ) <sup>2)</sup>	11,1 V
Strom im MPP ( $I_{mpp}$ ) <sup>2)</sup>	9,01 A
Leerlaufspannung ( $U_{oc}$ ) <sup>2)</sup>	14,3 V
Kurzschlussstrom ( $I_{sc}$ ) <sup>2)</sup>	9,46 A
Temperaturkoeffizient ( $P_{mpp}$ )	-0,42 % / °C
Temperaturkoeffizient ( $U_{oc}$ ) absolut	-0,0443 V / °C
Temperaturkoeffizient ( $U_{oc}$ ) prozentual	-0,31 % / °C
Temperaturkoeffizient ( $I_{sc}$ ) absolut	0,0037 A / °C
Temperaturkoeffizient ( $I_{sc}$ ) prozentual	0,04 %
Modulmaße (B × L)	1.778 × 355 mm
Zellmaße	156 × 156 mm
Anzahl Zellen	22
Zelltyp	Monokristallin
Kabel	2 × 500 mm Länge, 4 mm <sup>2</sup> Querschnitt
Steckertyp	Multi-Contact MC4-kompatibel
Zertifizierung	IEC/EN 61215 Ed. 2, IEC/EN 61730, SK II
Maximal zugelassene Systemspannung	1.000 V
Garantie <sup>4)</sup>	10 Jahre Produktgarantie; 12 Jahre auf 90 %, 25 Jahre auf 80 % der Nominalleistung <sup>4)</sup>

<b>Modul</b>	<b>Tegalit</b>	<b>Profilierte Dachsteine (Classic, Markant, Donau)</b>
--------------	----------------	---

## Modellspezifische Daten


Abmessungen PV Element:	1.825 × 454 mm	1.827 × 473 mm
Deckbreite:	1.800 mm bzw. 6 Pfannen	1.800 mm bzw. 6 Pfannen
Decklänge:	335 – 340 mm	335 – 340 mm
Gewicht Solarelement [kg/Stück]	ca. 10	ca. 10
Dachneigung	35 – 69 Grad <sup>3)</sup>	22 – 69 Grad
Flächenbedarf	1,63 Stück/m <sup>2</sup>	1,63 Stück/m <sup>2</sup>
Bedarf pro kWp	ca. 11 Stück	ca. 11 Stück
Bedarf Befestigungsschrauben	4 Stück pro Modul	4 Stück pro Modul
Bedarf Befestigungszubehör	1 Anschluss-Set pro Modulspalte	Jeweils 1 Anschluss-Set und 6 Modul- anschlusssteine pro Modulspalte

<sup>1)</sup> Bei Standardtestbedingungen: Strahlungsleistung (1000 W/m<sup>2</sup>), spektrale Dichte (AM 1,5), 25°C Zellentemperatur.

<sup>2)</sup> Typische Produktionswerte.

<sup>3)</sup> Geringere Dachneigungen auf Anfrage. Garantien unberührt.

<sup>4)</sup> Gemäß den beim Erwerb geltenden Garantiebedingungen der Yingli Solar Ltd. Die Garantien werden alleine von der Yingli Solar Ltd. gegeben; die Bramac Dachsysteme International GmbH ist kein Garantiegeber. Gesetzliche und vertragliche Gewährleistungsrechte bleiben von den Garantien unberührt.

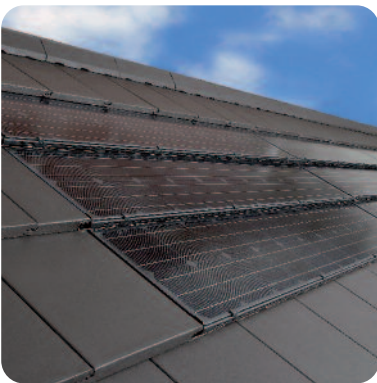

[www.bramac-solar.at](http://www.bramac-solar.at)



[www.facebook.com/bramacdach](https://www.facebook.com/bramacdach)



[www.youtube.com/bramacdach](https://www.youtube.com/bramacdach)

**Bramac Dachsysteme International GmbH**  
A-3380 Pöchlarn · Bramacstraße 9  
T (02757) 4010-0 · E [office@bramac.com](mailto:office@bramac.com) · I [www.bramac.at](http://www.bramac.at)  
Lager Gleisdorf · A-8200 Gleisdorf-Wünschendorf · T (03112) 45 44-0

Hersteller-Verarbeitungsvorschriften  
© Copyright Bramac Dachsysteme  
International GmbH  
Technische Änderungen vorbehalten  
Satz- und Druckfehler vorbehalten  
08/2016, Ersetzt Ausgabe 03/2016

Bei allen Abbildungen handelt es sich  
um Symbolfotos.